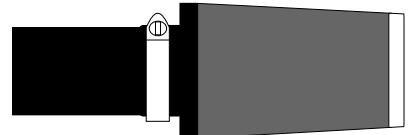


**JR FILTERS**Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN**KAU2****KIT ADMISSION DIRECTE**
AUDI TT 1.8L TURBO 150/180CH
+ 00**NOTICE DE MONTAGE**
Montage Anleitung - Fitting Instructions**FRANCAIS**

- Déposer et supprimer la boîte à air.
- Emboîter le débitmètre (2) sur le filtre JR (4).
- Fixer la patte (1) sur le filtre (4) et sur le longeron.
- Fixer le reniflard (5) sur le tube (6)

DEUTSCH


- Filterkasten abbauen.
- Schlauch 2 an Rohr 4 anbringen.
- Strebe 1 am Rohr sowie am Lenksträger anbringen.
- Belüftungs Schlauch 5 am 6.

ENGLISH

- Take off the original air box.
- Connect the airflow meter 2 to the JR filter 4.
- Attach the support 1 to the filter 4 and the body.
- Connect breathing horse 5 to 6.

ATTENTION

Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

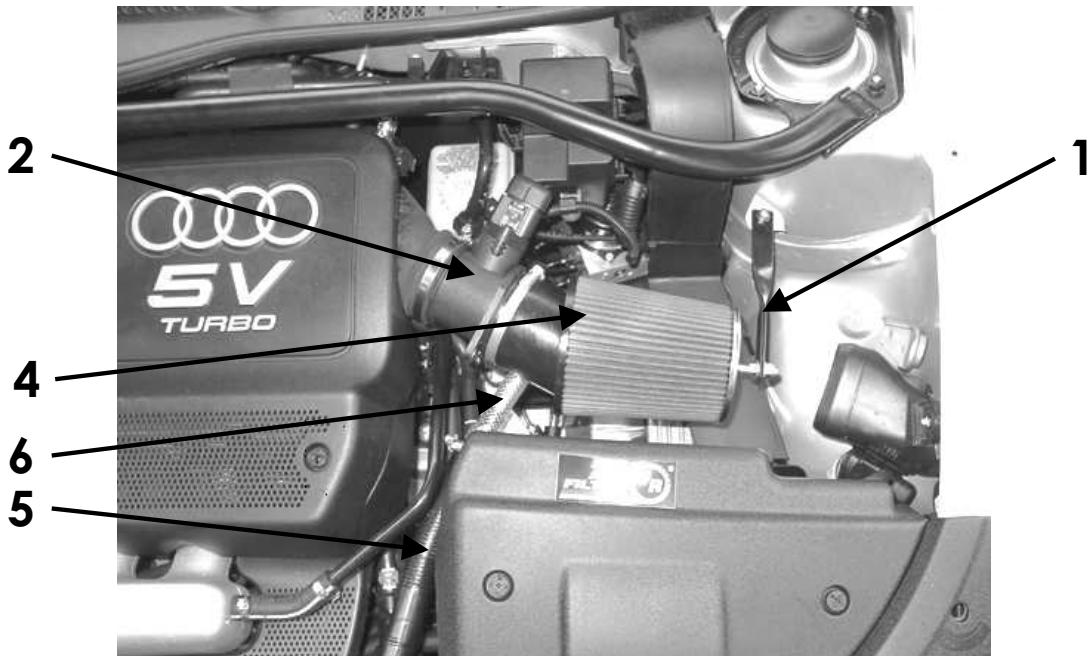**Vérifier et ajuster le CO/CO² - CO/CO² nachstellen - Check and adjust CO/CO²****Important / Wichtig / Important****Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.****Utilisez les produits JR pour l'entretien.**

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.

Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.

Use only JR Cleaner and Oil spray